


# オートラベリングシステム

# ALS-350 N・WII

操作性に優れたタッチパネルで使いやすさと作業効率を一新。

貼り位置登録  
999に  
大幅アップ!

アンワイドは  
ALS-350NWIIのみ装備

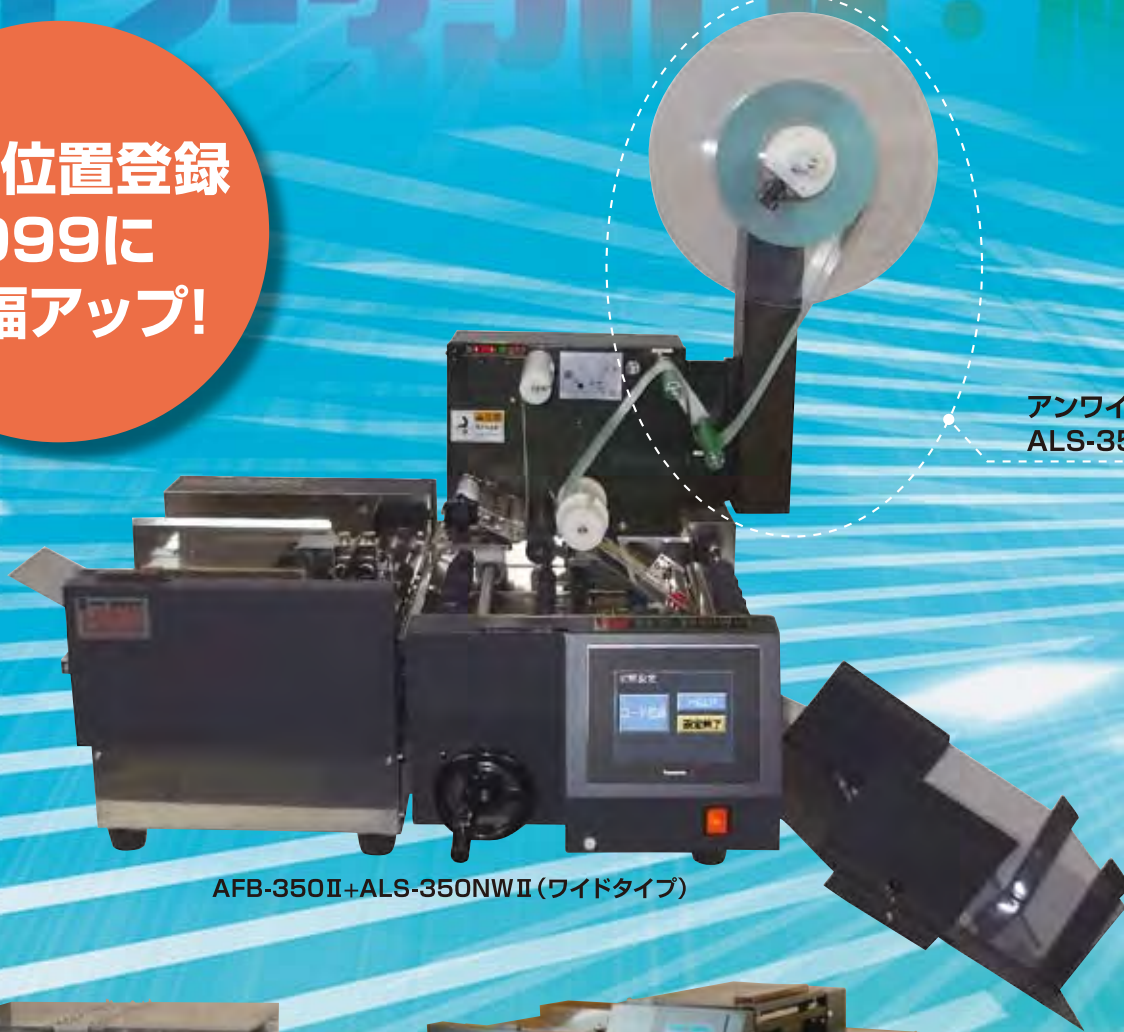

AFB-350II+ALS-350NWII (ワイドタイプ)



ボトムラベラー: ALS-350BII



EF-500+CPS-354ProII+ALS-350BII+BS-350II+新架台

新ALS-350N・WIIシリーズは「大型タッチパネルを採用で、見やすく操作手順がわかりやすい。」直感的な操作を可能にし、安心のオペレーション管理と安定した作業環境を実現しました。


お客様のニーズに最大限呼応したオプションモデルを選択できます。「性能とコンパクト設計・使いやすさ」を向上させ生まれ変わりました。

# ALS-350N・WIIはフィルムの用途によってフィーダーとスタッカーが選択できます

エレベーターエアフィーダー EF-500A  
エレベーターフィーダー EF-500



オートフィーダー AFB-350II

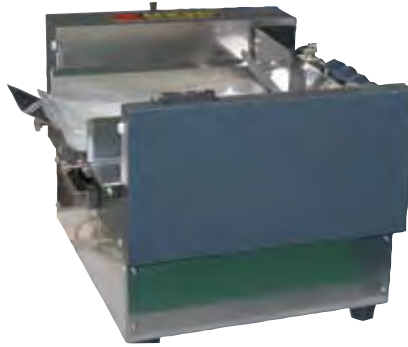

エアフィーダー AF-400II



エレベータースタッカー ES-500



ベルトスタッカー BS-350II オプションで除電取付可



## 取扱いサプライ品

- CPS用リボン  
60・118・特殊巾・90・40・30・各種耐熱  
タイプリボン
- CPS用カラーリボン  
ブルー・レッド・オレンジ・グリーン・  
ブラウン・ホワイト・イエロー
- 自動機用ハイスリップラミネート袋
- ボトムラベラー用シールラベル



### ●本体部

製品名・型式	ALS-350NS II	ALS-350NW II
ワークサイズ	50~340(W)・90~300(L)	
処理能力	15~90枚/分*3	
ラベルサイズ	30~90(W)・20~150(L)*1	30~130(W)・20~150(L)*1
ラベル巻径	200(MAX)内巻・外巻	300(MAX)内巻・外巻
ラベル紙管	φ25・φ45(標準)φ75も可	
プリセットカウンター	4桁 6桁 貼付位置コード表示1桁	
外形寸法	400mm(W)×700mm(D)×600mm(H)	400mm(W)×700mm(D)×900mm(H)
電源	AC100V・150W・50/60HZ	AC100V・170W・50/60HZ
重量	60kg	

\*仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

### ●スタッカー(ワーク受給部)

製品名・型式	エレベータースタッカー	ベルトスタッカー
	ES-500	BS-350II
ワークサイズ	90~320(W)×90~400(L)	
処理能力	15~90枚/分*3	
外形寸法	480×370×420	420×355×262
電源	AC100V・50W・50/60Hz	AC100V・60W・50/60Hz
重量	15kg	4kg
オプション	除電装置	

- \*1 ラベルサイズは台紙を含んだサイズです。台紙はグラシンブルーセバを使用してください。
- \*2 パウダーの有無、自動機用包装、腰の強弱、シール方式等、ワークの条件により積載量は変化いたします。
- \*3 ワーク寸法により、処理能力は変化いたします。サイズが小さいワークほど処理量は多くなります。
- \*4 コンプレッサーの容量(大袋用コンプレッサー・小袋用コンプレッサー)により消費電力は異なります。

### ●フィーダー(ワーク供給部)

型式	オートフィーダー		エレベーターフィーダー	エレベーターエアフィーダー	エアフィーダー
	AFB-450II	AFB-350II	EF-500	EF-500A	AF-400II
ワークサイズ	80~440(W)×90~400(L)	70~340(W)×90~400(L)	90~320(W)×90~400(L)		80~320(W)×90~480(L)
処理能力	15~60枚/分*3	15~60枚/分*3	15~60枚/分*3		15~60枚/分*3
フィード方式	下面取り出しベルトタイプ		上面ベルト	上面バキュームローター取り出し	下面バキュームローター取り出し
積載量	120mm(MAX・高さ)*2		130mm(MAX・高さ)*2		40mm(MAX・高さ)*2
外形寸法	560×270×300	460×270×300	480×370×420		490×670×340
電源	AC100V・50W・50/60Hz	AC100V・50W・50/60Hz	AC100V・800W・50/60Hz		AC100V・1.1KW/1.7KW*4
重量	8kg	8kg	20kg (エアポンプ別)		15kg(エアポンプ別)
オプション	細ベルト・カム				

\*外形寸法 W・D・H 単位 mm

製造・発売元



■大阪営業所 / TEL.06-6942-7212(代) FAX.06-6946-8398  
E-mail snm.o@themis.ocn.ne.jp

■東北営業所 / TEL.022-307-6003 FAX.022-307-6004  
E-mail shinmei-to@image.ocn.ne.jp

本社営業本部 〒110-0016東京都台東区台東2-5-2  
ニュー関東ビル5F・6F・7F  
TEL.03-3831-3921(代) FAX.03-3831-7541  
URL <http://www.co-shinmei.com/>  
E-mail info@co-shinmei.com

■名古屋営業所 / TEL.052-354-1014(代) FAX.052-354-1024  
E-mail snm.na@themis.ocn.ne.jp

■新潟営業所 / TEL.025-266-1519(代) FAX.025-233-2225  
E-mail snm.ni@themis.ocn.ne.jp

■九州営業所 / TEL.092-924-2081 FAX.092-924-2087  
E-mail snm.k@themis.ocn.ne.jp

■松本営業所 / TEL.0263-25-2111(代) FAX.0263-25-2553  
E-mail shinmei@po.mcci.or.jp